

# 3M

## TAPÓN AUDITIVO REUTILIZABLE

#CAT: 1290 / 1291

### CARACTERÍSTICAS

- 1 Fabricados con materiales hipoalergénicos de elastómero termoplástico.
- 2 Cordón fabricado de poliéster de formulación más suave.
- 3 Diseño de 3 falanges circulares y vástago.

### DESCRIPCIÓN

Los tapones auditivos reutilizables 3M 1290 (sin estuche) y 3M 1291 (con estuche) brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido son superiores a 85 dBA.

Son premoldeados y constan de tres falanges circulares y vástago que se adaptan cómodamente a la forma del canal auditivo sin plegarse.

### USOS


- Tapones lavables y reutilizables de elastómero termoplástico hipoalergénico.
- NRR = 25dB
- Cordón de poliéster rompible que protege al usuario en caso de quedar atrapado en una máquina.
- Diseño de tres falanges curvas que proporciona un ajuste más cómodo y permitiendo que con un solo tamaño se ajuste a la variedad de tamaños de canales auditivos.
- Se adapta a la forma ovalada del canal auditivo sin plegarse.
- El tapón no se enrolla ni se toca durante la colocación.

### USOS

Los tapones auditivos reutilizables 3M 1290 y 3M 1291 pueden utilizarse en aquellas industrias y puestos de trabajo donde exista riesgo de exposición a ruido, humedad o calor. Brindan protección adecuada en la mayoría de las situaciones donde existe presencia de un ruido molesto permitiendo oír la voz humana.

### INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

Cuando se coloque el tapón en el oído derecho, tire de la oreja derecha con la mano izquierda hacia el exterior y hacia arriba e introduzca el tapón hasta que sienta que la oreja se está sellando. Ajuste el tapón según la intensidad del ruido.

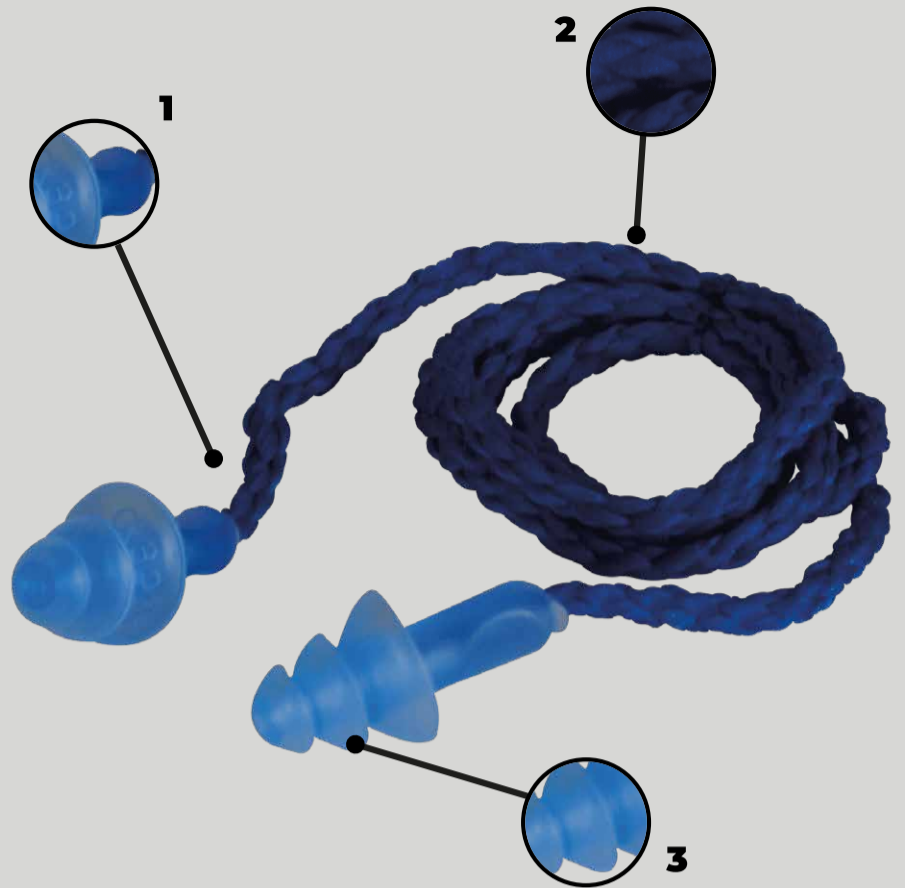

### MANTENIMIENTO

Para un mejor resultado: Lave los tapones en una solución líquida de jabón blanco, enjuáguelos y séquelos al aire.

### PRECAUCIONES

Los protectores auditivos ayudan a prevenir la pérdida de la audición debido a ciertos ruidos. Para proporcionar protección, el protector auditivo debe:

- Ser adecuado para el trabajo.
- Ajustarse adecuadamente en el oído.
- Utilizarse durante todo el tiempo de exposición al ruido.
- Reemplazarse cuando se dañe o sea necesario.

No ajustar ni utilizar los protectores auditivos de acuerdo a estas instrucciones reducirá su efectividad. Si no utiliza protección auditiva el 100% del tiempo que está expuesto a ruidos peligrosos, aumentar dramáticamente su riesgo de perder la capacidad auditiva.

### DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



“ Socios estratégicos y representantes comerciales de las mejores marcas en el mercado de la seguridad industrial. ”

[mayoreodearticulosdeseguridad.mx](http://mayoreodearticulosdeseguridad.mx)

Tel: (81) 8214 0210 al 14

Av. Isidro Sepúlveda 760, Titan S.A. C.P. 66633  
Ciudad Apodaca, N.L.