



## MANGA RESISTENTE AL CORTE #CAT: 3322

### CARACTERÍSTICAS

- 1 Fabricada con pilielileno de alta densidad (HDPE).
- 2 Sin costuras que ofrece resistencia al corte nivel 3.
- 3 Ojal para dedo pulgar.

Longitud: 22 pulgadas.  
UNITALLA

### CONTENIDO

12 - Piezas por empaque.  
25 - Empaques por caja.


Total: 300 piezas por caja.

### USOS

La manga 3322 es utilizada en condiciones de trabajo donde la manipulación de piezas y/o maquinaria conlleva riesgo al corte. Se puede utilizar para actividades que requieran protección general contra el corte y la abrasión.

### INSTRUCCIONES

- Asegúrese que las mangas no estén rotas y/o deterioradas antes de utilizarlas.
- No utilice las mangas cerca de maquinaria en movimiento.
- No use las mangas si éstas están mojadas o húmedas.
- Verifique que las mangas son apropiadas para el uso deseado.
- Mantenga las mangas en su embalaje original protegidas de calor, luz y humedad.
- El uso incorrecto de las mangas así como el proceso de limpieza o tintorería inadecuado puede alterar los niveles de rendimiento.

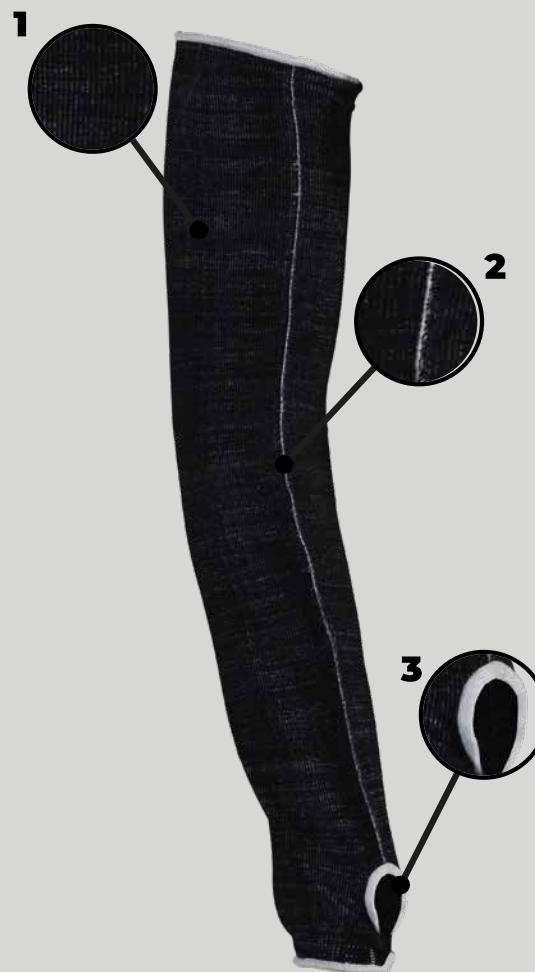

EN 388:2016



454XD



### PRINCIPALES USOS

- Industria automotriz en general.
- Industria metal mecánica.
- Manufactura en general.
- Manejo de vidrio.
- Mantenimiento que implique riesgo de corte por bordes y/o puntas filosas.
- Manejo de plásticos con puntos y/o bordes filosos.

### DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



“ Socios estratégicos y representantes comerciales de las mejores marcas en el mercado de la seguridad industrial. ”

[mayoreodearticulosdeseguridad.mx](http://mayoreodearticulosdeseguridad.mx)

Tel: (81) 8214 0210 al 14

Av. Isidro Sepúlveda 760, Titan S.A. C.P. 66633  
Ciudad Apodaca, N.L.