



GUANTE RESISTENTE AL CORTE Y ALTA DESTREZA #CAT: 5423

CARACTERÍSTICAS

- 1** Fabricados con polietileno de alta densidad (HDPE) y poliuretano (PU).
- 2** Palma y dedos recubiertos de poliuretano espumado gris.
- 3** Ofrece resistencia al corte nivel 3 (EN 388).
- 4** Puño elástico.
Longitud: 22- 27cm
Tallas: 5 - 11

CONTENIDO

- 1 - Par de guantes por empaque.
- 100 - Empaques por caja.


Total: 100 pares de guantes por caja.

USOS

El guante 5423 es utilizado en condiciones de trabajo donde la manipulación de piezas y/o maquinaria requiera precisión, destreza y conlleve riesgo de corte y abrasión. Se puede utilizar para actividades que requieran protección general contra el corte.

INSTRUCCIONES

- Asegúrese que los guantes no estén rotos y/o deteriorados antes de utilizarlos.
- No utilice los guantes cerca de maquinaria en movimiento.
- No use los guantes si éstos están mojados o húmedos.
- Verifique que los guantes son apropiados para el uso deseado.
- Mantener los guantes en su embalaje original protegidos de calor, luz y humedad.
- El uso incorrecto de los guantes así como el proceso de limpieza o tintorería inadecuado puede alterar los niveles de rendimiento.

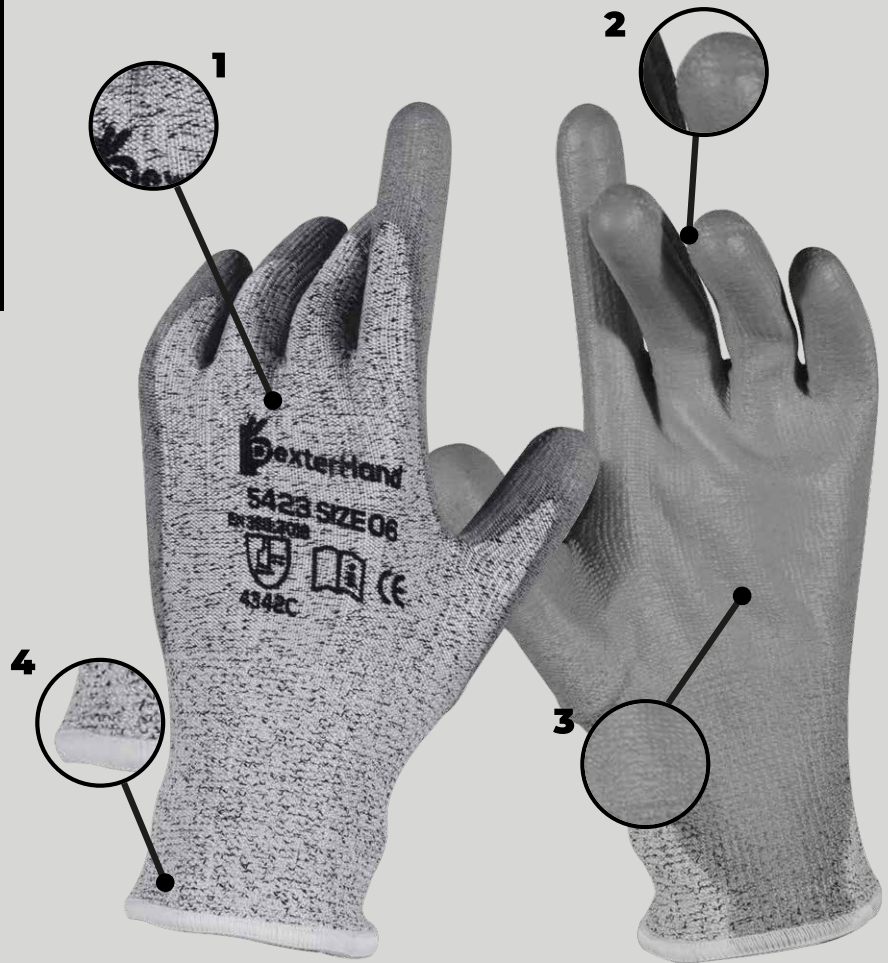

EN 388:2016



4342C



INDUSTRIAS

- Industria automotriz en general.
- Industria metal mecánica.
- Manufactura en general.
- Manejo de vidrio.
- Mantenimiento que implique riesgo de corte por bordes y/o puntas filosas.
- Manejo de plásticos con puntos y/o bordes filosos.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



“ Socios estratégicos y representantes comerciales de las mejores marcas en el mercado de la seguridad industrial. ”

mayoreodearticulosdeseguridad.mx

Tel: (81) 8214 0210 al 14

Av. Isidro Sepúlveda 760, Titan S.A. C.P. 66633
Ciudad Apodaca, N.L.